




NEU

Fugen- und Risse Sanierung
mit PU-Vergussharz
Schnellhärtend,
hochelastisch für belastbare,
überfahr- und verformbare
Bewegungsfugen. Die
Arbeiten sind in einigen
Stunden erledigt und nach ca.
24 Stunden befahrbar.

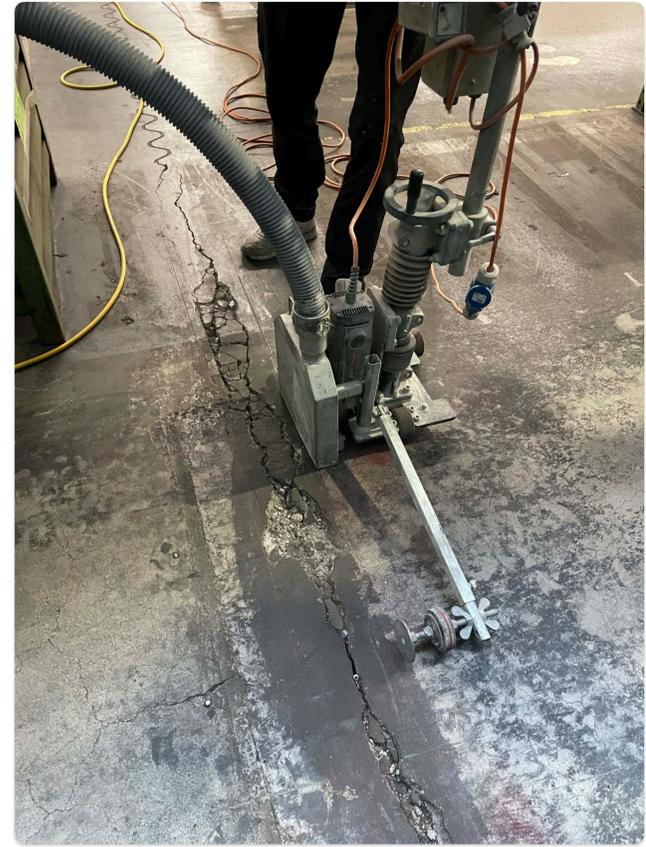

Beidseitig
Begrenzungsschnitte
mit abgefaster Kante
herstellen. Eventuell
altes Fugenprofil
entfernen.
Ausfräsen des
dazwischenliegenden
Betons bis ca. 25mm
Tiefe.

Ausbrüche mit PU
Mörtel reprofiliert



Die vorgrundierte Fuge
wird mit speziellem PU
Material gefüllt.

Nach Erhärtung (ca. 1 - 2
Stunden) wird die Fuge Plan
geschliffen. Die Fuge kann
bei Bedarf mit einer
Rollbeschichtung in
verschiedenen Farben
beschichtet werden.

